



RICE TRANSPLANTER **CYMAR**T

Mitra Petani Membangun Negeri

Mesin Tanam Bibit Padi (Rice Transplanter) solusi menanam padi lebih cepat, tepat dan produktif

RICE TRANSPLANTER 2ZS-4C

Mesin Tanam Bibit Padi 4 Alur Tanaman




RICE TRANSPLANTER 2ZS-6K

Mesin Tanam Bibit Padi 6 Alur Tanaman




RICE TRANSPLANTER 2ZS-4K

Mesin Tanam Bibit Padi 4 Alur Tanaman

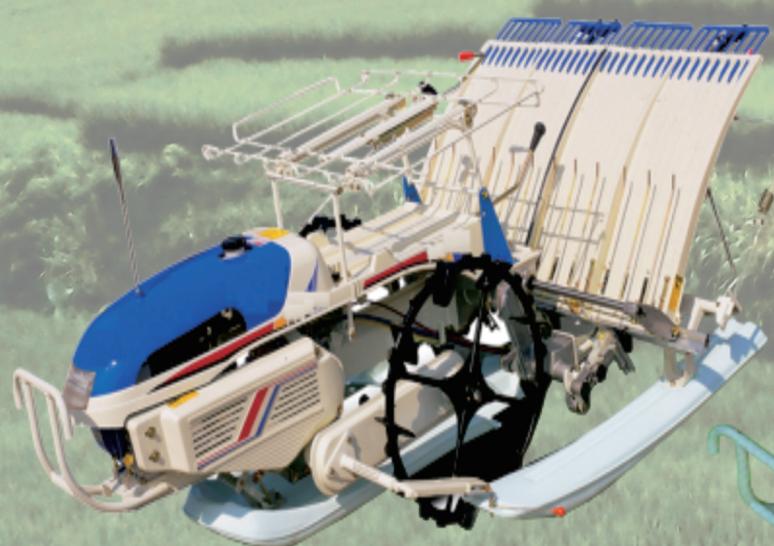

RICE TRANSPLANTER 2ZS-4

Mesin Tanam Bibit Padi 4 Alur Tanaman

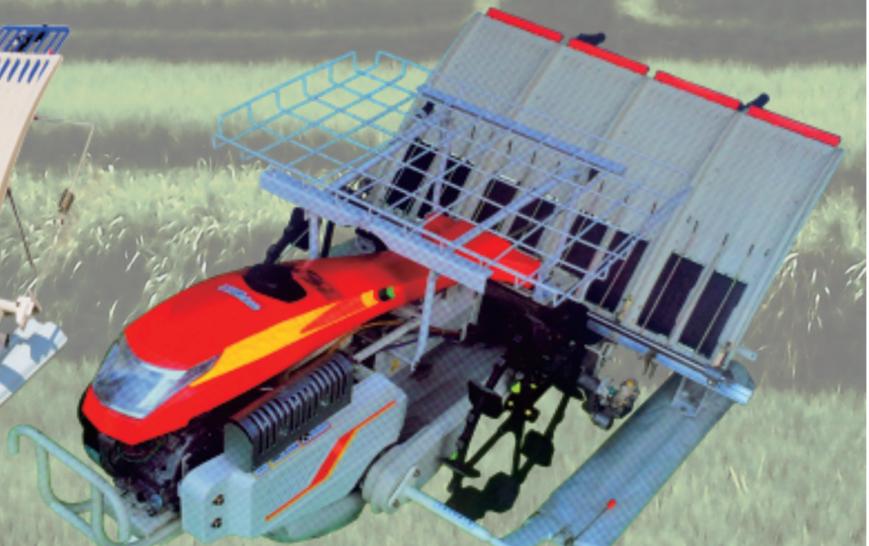

PT. INTER AGRO INDONESIA

Bona Indah Plaza Blok A2 / C1 Lt. 3 Jl Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta 12440

Telpo 021 - 29325605

www.agrina.com



CARA PENANAMAN

- ✓ Sebar bibit padi pada pesemaian yang diberi alas atau pada nampan tanam. Gunakan 18 - 25 kg bibit per 100 m² untuk 1 hektar tanam
- ✓ Benih siap untuk ditanam setelah berumur 12 - 15 hari setelah sebar, tinggi benih 15 - 18 cm.
- ✓ Permukaan sawah yang telah diolah rata, berlumpur dan kedalaman air 1 - 2 cm pada waktu penanaman

CARA MENJALANKAN MESIN

- ✓ Buka saluran bensin lalu buka choke dan tarik tali mesin, setelah mesin hidup tutup choke
- ✓ Biarkan mesin menyala 3 - 5 menit sebelum jalan untuk penanaman, atur gas sesuai dengan kecepatan yang diinginkan
- ✓ Setelah selesai bekerja biarkan mesin dalam kondisi tidak jalan selama 2 - 3 menit lalu matikan. Tutup saluran bensin

CARA PERAWATAN MESIN

- ✓ Cuci mesin setelah digunakan
- ✓ Cek selalu mur dan baut, kencangkan
- ✓ Oli mesin adalah SAE 10W-30 sebanyak 0,5 liter. Penggantian pertama 20 jam setelah bekerja, selanjutnya diganti setiap 50 jam
- ✓ Oli gir adalah SAE 120/90 sebanyak 3,5 liter. Ganti setiap 50 jam kerja
- ✓ Oli rantai roda adalah SAE 120/90 sebanyak 0,3 liter pada masing-masing sisi. Ganti setiap 50 jam
- ✓ Gemuk nomer 2 digunakan untuk kotak transmisi tanam, kotak transmisi samping, lengan tanam, dan bagian-bagian lain yang bergerak

SPESIFIKASI MESIN TANAM BIBIT PADI (RICE TRANSPLANTER)

Model	2ZS-4C	2ZS-4	2ZS-4K	2ZS-6K
Type	Roda Dua, 4 Alur, Operator berjalan di belakang			
Dimensi P x L x T (cm)	219 x 155 x 107	248 x 152 x 117	249 x 137 x 95	245 x 185 x 115.5
Berat (kg)	174.90	168.75	171.65	198.50
Kapasitas Kerja (ha/jam)	0.18	0.18	0.18	0.19

MESIN PENGGERAK

Merk	YAMAHA	LINHAI / YAMAHA		
Model	MZ175	SPE175 / MZ175		
Tipe (motor penggerak)	Motor Bensin 1 silinder, 4 Langkah - Berpendingin Udara			
Daya kontinyu / Putaran Motor (kW / rpm)	4.3 / 3600	4.5 / 3600	4.3 / 3600	3.3 / 3600
Bahan Bakar / Kap. Tangki Bahan Bakar (liter)	Bensin / 6			
Volume Silinder (cc)	171	171	175	171
Konsumsi Bahan Bakar (liter/ha)	1.21	1.19	1.21	1.23

TRANSMISI

Sistem Penyalaan	Recoil Starter			
Penyetelan roda	Sistem Deviasi Hidrolis Otomatis			
Tingkat Kecepatan	2 Maju , 1 Mundur			
Kecepatan kerja (km/jam)	1,96	1,96	1,95	1,95

BAGIAN PENANAMAN

Jumlah Alur Tanam/Jarak tanam antar baris (cm)	4 / 30	4 / 30	4 / 30	6 / 25, 30
Jarak Alur Tanam Dalam Baris (cm)	16,3	16,1	16,2	16,2
Jumlah bibit per lubang	3 - 5	3 - 5	2 - 4	2 - 5
Kedalaman Tanam (cm)	4,29	4,79	4,1	3 - 5

Hubungi Sales Representative kami :

Sumatra : Topan (08117216518) Jawa/Bali/Nusra : Ridwan (082295794930) Kalimantan/Sulawesi : Tamzis (081383631969)